


MOTORISCH AUSFAHRBARE LEITER

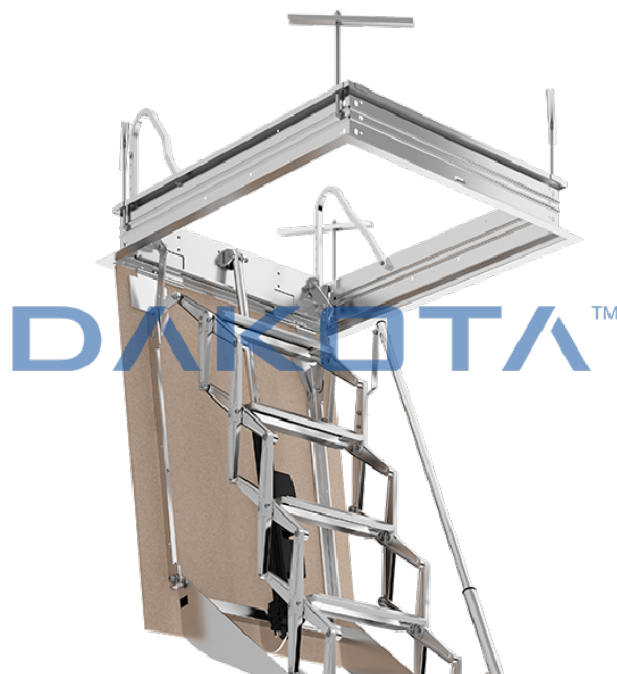

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
SCA02-690/4	Motorisch ausfahrbare Leiter	700 x 900 x 3.000 mm	0	4	0
SCA02-690/5	Motorisch ausfahrbare Leiter	700 x 1.000 x 3.000 mm	0	4	0

Description

Motorisch betriebene, stromabwärts fahrbare Leiter, bestehend aus Rohrelementen und einer Trittpläche aus geformtem Blech mit rutschfester Textur. Motor mit 110V/220V-Stromversorgung. UNI EN 149875:2010 zertifiziert, maximale Tragfähigkeit 260 kg. Einzeln verpackt, mit Funksteuerung ausgestattet. Erhältlich in den Bodenöffnungsmaßen 700 x 900 x 3.000 und 700 x 1.000 x 3.000.

Material

Hergestellt aus verzinktem Stahl.

Use

Wird in Wohnungen verwendet, um Etagen zu erreichen, ohne dass eine feste Leiter erforderlich ist. Das "Pantograph"-Faltsystem macht ihn auch für enge Räume geeignet.