


PROFILFENSTER MIT NETZ

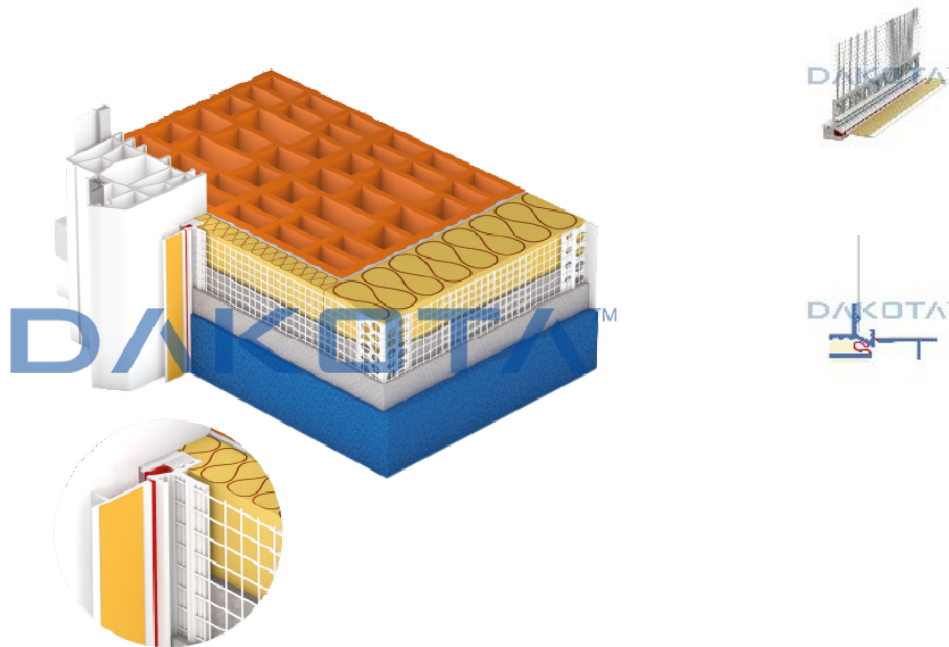

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
ZIN33-1689	3D-Fensterprofil	2.400 mm	1	40	CF

Description

Profil mit selbstklebendem PE-Band und Glasfasernetz, Standard, verschweißt. Ausgestattet mit einer flexiblen TPE-Dichtung, die die Möglichkeit bietet, 3D-Bewegungen aufgrund der verschiedenen Ausdehnungen zu absorbieren, die an der Verbindungsstelle zwischen dem Putz und dem Rahmen entstehen können. Sie ist selbstklebend und hat eine abnehmbare Lasche, auf der eine Folie zum Schutz des Rahmens angebracht werden kann. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Klappe entfernt, so dass das Profil unsichtbar wird und kein Schmutz zurückbleibt.

Material

Hergestellt aus PVC mit Glasfasergewebe.

Use

Wird am Fensterrahmen als dichte Befestigung am Putzflügel verwendet. Er ist mit einer abnehmbaren, selbstklebenden Schutzlasche ausgestattet, die es ermöglicht, das Glas während des Glättens zu schützen.