


ALUSPEED F90/EI90 PUERTA DE INSPECCIÓN HERMÉTICA

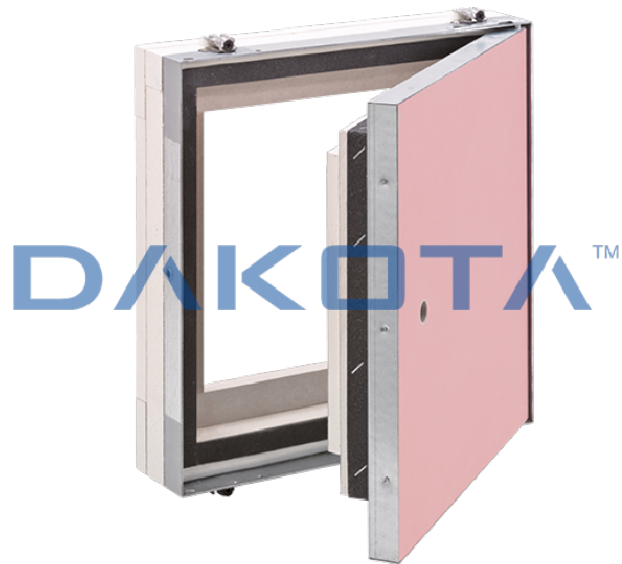

Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
GAN01-6580	AluSpeed EI90 para cavidades	300 x 300 mm	0	15	0
GAN01-6582	AluSpeed EI90 para cavidades	400 x 400 mm	0	12	0
GAN01-6584	AluSpeed EI90 para cavidades	500 x 500 mm	0	8	0
GAN01-6586	AluSpeed EI90 para cavidades	600 x 600 mm	0	7	0
GAN01-6587	AluSpeed EI90 para cavidades	600 x 800 mm	0	7	0

GAN01-6588	AluSpeed EI90 para cavidades	600 x 1.000 mm	0	7	0
GAN01-6580F120		300 x 300 mm	0	15	PZ
GAN01-6582F120		400 x 400 mm	0	12	PZ
GAN01-6584F120		500 x 500 mm	0	8	PZ
GAN01-6586F120		600 x 600 mm	0	7	PZ
GAN01-6587F120		600 x 800 mm	0	7	PZ
GAN01-6588F120		600 x 1.000 mm	0	7	PZ

Description

Puerta de inspección resistente al fuego de 120 minutos (F120 / EI120). Superficie de la puerta a prueba de humo sin tornillos visibles. Aprobado según EN 1364-1 y EN 1363-1. Cierre con llave cuadrada (tamaño doble 500 x 500 mm). Empaquetado individualmente en una caja.

Material

Marco de aluminio, puerta con revestimiento intumescente y panel de yeso resistente al fuego.

Use

Se utiliza en paredes de pozos con protección contra incendios F90/EI90 (E = aptitud para no dejar pasar ni producir llamas, vapores o gases calientes en el lado no expuesto; I = aptitud para reducir la transmisión de calor).

