


CONEXIÓN PERFIL DE ABRIGO Y VENTANA CON MALLA

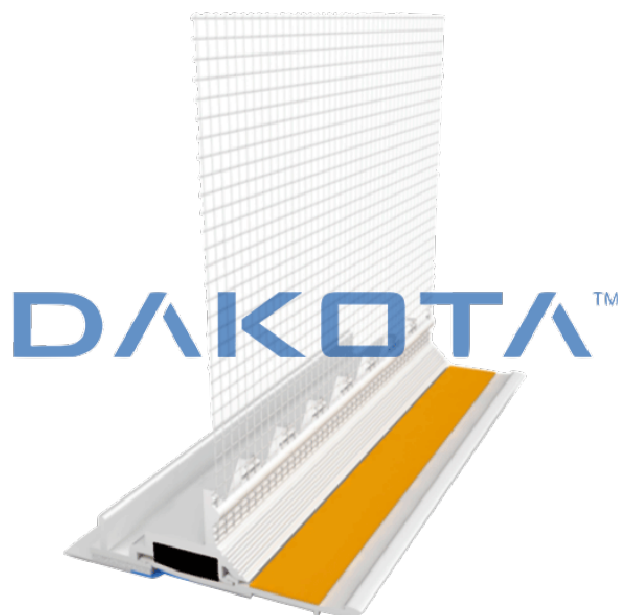

Código	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
ZIN33-2003	CONEXIÓN perfil de ventana con malla	60 ML	1	40	CF

Description

Perfil de PVC autoadhesivo con conexión de TPE flexible, que permite la absorción de posibles movimientos. Este perfil está equipado con una cinta de sellado resistente a la lluvia torrencial. La solapa está provista de una cinta adhesiva que garantiza la protección del marco de la ventana. Este perfil en particular está equipado con una goma interna, que sobresale 5 mm en ambos lados del perfil, esto permite una conexión entre los perfiles, garantizando una protección total contra el agua. Cumple con la norma UNI 1175:2018 CLASE 3D.

Material

Fabricado en PVC

Use

Se utiliza en el marco de la ventana como junta de estanqueidad en la hoja de yeso. Está equipado con una solapa protectora adhesiva extraíble que permite proteger el vidrio durante la fase de afeitado. Favorece la reducción de los puentes térmicos y absorbe las dilataciones.

