


EL PERFIL DE GOTEO PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO AUTOEXTINGUIBLE

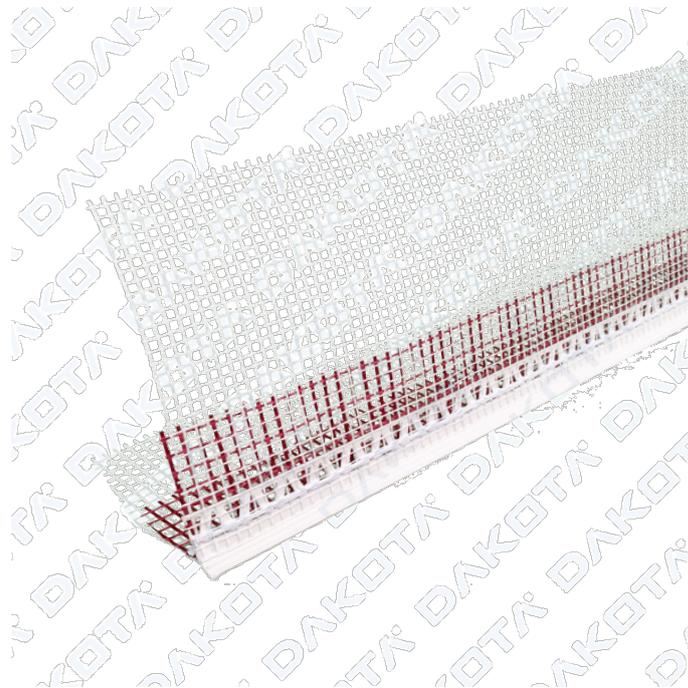

Código	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
ZIN33-1669AUT15	Rompeolas 10 x 15 - autoextinguible	100 x 150 x 2.500 mm	1	30	0
ZIN33-1669AUT20	Rompeolas 10 x 20 - autoextinguible	100 x 200 x 2.500	1	20	0

Description

Perfil de goteo para revestimiento térmico reforzado con malla de fibra de vidrio R131 e inserto de malla autoextinguible. Esto garantiza el cumplimiento completo de los requisitos de protección contra incendios para edificios. Cumple con los requisitos especificados por la norma CSN 730810, probada de acuerdo con el procedimiento estándar ISO 13 785-1 y con certificado de incendios (PKO).

Material

Realizado en PVC, malla de fibra de vidrio R131 e inserto de malla autoextinguible.

Use

Se utiliza para reforzar y proteger los ángulos horizontales (arquitrabes, balcones, zócalos, elementos salientes, etc.). Es pintable y funciona como corta-goteras. Producto autoextinguible.