


SALIDA BASE BREAK

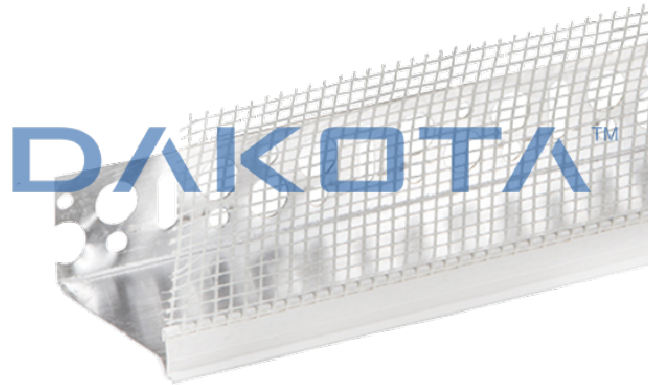

Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
ZIN32-1678	Vierteaguas con Red para Base de Salida	5 x 2.500 mm	1	56	CF

Description

esquina con perfil de colocación, para la base de arranque de aluminio, y la red de fibra de vidrio, R131, sellada por calor. p>

Material

Fabricado en PVC y malla de fibra de vidrio.

Use

utilizado insertándolo en las bases iniciales para garantizar un ajuste perfecto con el panel aislante, evitando COS e lgrave; Infiltraciones en el área de la cremallera. P>