


SOPORTE DE SOPORTE PERIMETRAL INOX PARA BALDOSAS

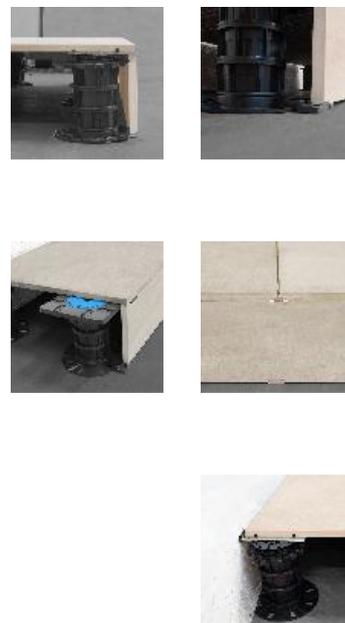

| Codigo | Nombre del producto | Dimensiones | Paquetes | Palés | Unidad de venta |
|---------------|-------------------------------------|------------------|----------|-------|-----------------|
| TER09-1146/A | Soporte de soporte perimetral | -- | 100 | 7000 | PZ |
| TER09-1146/AV | Soporte perimetral universal | 175 x 40 x 28 mm | | 5000 | PZ |
| TER09-1146/AP | Soporte de soporte perimetral en PP | | 200 | 28800 | PZ |

Description

Soporte utilizado en la instalación de baldosas flotantes. El soporte evita el contacto entre las baldosas y la pared, con una forma especial que absorbe todos los posibles movimientos y dilataciones. Diseñado específicamente para su uso con todos los soportes Arkimede 18, 35, 41, 60 y 115 Paving y 3D-Scopico.

Material

De acero inoxidable o PP (polipropileno)

Use

Utilizado para el tendido de losetas perimetrales con soportes de piso elevados Dakota.