


ACCESSOIRES - TAURUS 200

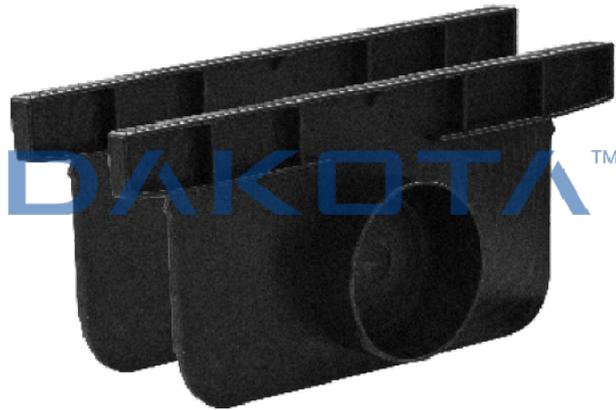

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
POZ95-2004PT	Fond amont/aval	200 x 40 mm		2000	PZ
POZ95-2007PT	Fond amont/aval	200 x 75 mm		1600	PZ
POZ95-2015PT	Fond amont/aval	200 x 150 mm		960	PZ
POZ95-1361PCD	Kit profilé de renfort en fonte C250 et D400		0	600	0

POZ95-1361PEF	Kit profilé de renfort en fonte E600 et F900		0	1	0
POZ95-1320B	Block System 200	200	0	3200	0
POZ95-1320BN	Système de fixation 200	200 mm	0	2400	PZ
POZ95-1320BZ	Système de fixation 200 pour charges D400	200 mm	200	4000	PZ
POZ95-1317	Profilé de renfort galvanisé	1.000 mm		500	M
POZ95-1317/ZP	Profile de renfort galvanise lourd h. 20 mm	1.000 mm		500	PZ
POZ95-1317/ZP4	Profilo Rinforzo Zincato Pesante h. 40 mm	1.000 mm	0	500	0
POZ95-1317ZAN	Trier darmature pour profile de renfort	179 x 36 mm	8	1050	PZ
POZ95-1319	Joint en caoutchouc	ø100 / ø110 mm	250	3750	PZ

Description

Embouts de caniveau, système d'immobilisation (Block System), profilés de renfort en acier galvanisé ou en inox, étrier, joint en caoutchouc et regard.

Material

PEHD (polyéthylène haute densité) pour les embouts et les Block System, profilés en acier galvanisé ou inox et joint en caoutchouc.

Use

Les embouts sont utilisés pour fermer le caniveau ou comme raccord à un tube d'évacuation. Les block system sont utilisés pour immobiliser la grille (comme le prévoit la norme EN 1433). Le profilé pare-bord renforce le bord du caniveau et le joint permet de le raccorder à un éventuel tube d'évacuation.

