


BASE DE DÉPART ALUMINIUM

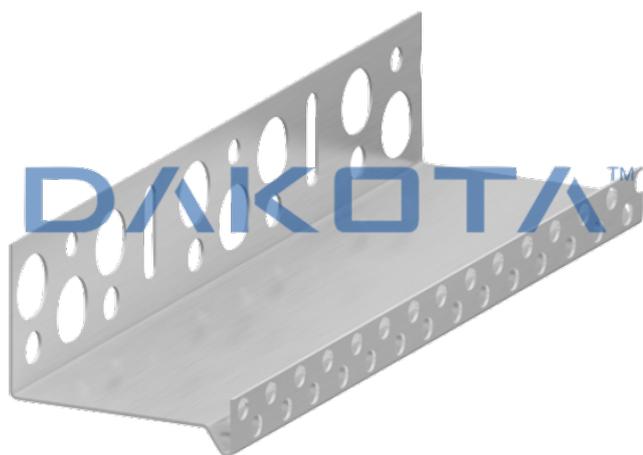

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN32-1680/3	Base de départ en aluminium	30 x 2.500mm	25	2025	M
ZIN32-1680/4	Base de départ en aluminium	40 x 2.500 mm	25	1725	M
ZIN32-1680/5	Base de départ en aluminium	50 x 2.500 mm	25	1250	M
ZIN32-1680/6	Base de départ en aluminium	60 x 2.500 mm	25	1250	M
ZIN32-1680/8	Base de départ en aluminium	80 x 2.500 mm	25	875	M
ZIN32-1680/10	Base de départ en aluminium	100 x 2.500 mm	25	850	M

ZIN32-1680/12	Base de départ en aluminium	120 x 2.500 mm	25	750	M
ZIN32-1680/14	Base de départ en aluminium	140 x 2.500 mm	25	750	M
ZIN32-1680/16	Base de départ en aluminium	160 x 2.500 mm	25	500	M
ZIN32-1680/18	Base de départ en aluminium	180 x 2.500 mm	25	400	M
ZIN32-1680/20	Base de départ en aluminium	200 x 2.500 mm	25	400	M

Description

Profilé de départ avec section spéciale anti-goutte Disponible en différentes dimensions en fonction de l'épaisseur des panneaux d'isolation.

Material

Réalisé en aluminium.

Use

Élément de départ horizontal pour la pose des panneaux d'isolation pendant la phase de collage au mur des systèmes d'isolation par l'extérieur.

Accessories

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN32-1680G	Élément de jonction	30 mm	100	33	CF
TER11-2325	Cheville à frapper	ø 5 x 27 mm	1	108	CF
TER11-2327	Cheville à frapper	ø 6 x 37 mm	1	108	CF
TER11-2329	Cheville à frapper	ø 8 x 80 mm	1	108	CF
ZIN32-1680/D10	Cale pour base de départ	10 mm	100	333	CF
TER11-2326	Cheville à frapper	ø 6 x 30 mm	1	108	O

