


CONNEXION MANTEAU ET PROFILÉ DE FENÊTRE AVEC MAILLE

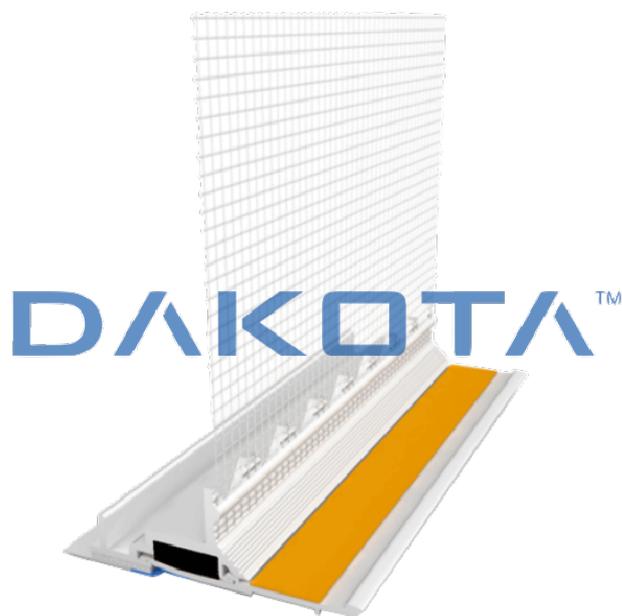

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN33-2003	CONNEXION profil de fenêtre avec maille	60 ML	1	40	CF

Description

Profilé en PVC autocollant avec connexion flexible en TPE, qui permet d'absorber les éventuels mouvements. Ce profilé est équipé d'un ruban d'étanchéité résistant à la pluie battante. Le rabat est muni d'un ruban adhésif, qui garantit la protection du cadre de la fenêtre. Ce profilé particulier est équipé d'un caoutchouc interne, qui dépasse de 5 mm des deux côtés du profilé, ce qui permet une connexion entre les profilés, garantissant une protection totale contre l'eau. Conforme à la norme UNI 1175:2018 CLASSE 3D.

Material

Fabriqué en PVC

Use

Utilisé sur le cadre de la fenêtre comme joint d'étanchéité sur le châssis en plâtre. Il est équipé d'un rabat de protection adhésif amovible qui permet de protéger le verre pendant la phase de rasage. Favorise la réduction des ponts thermiques et absorbe les dilatations.