


MAILLE STRUCTURELLE

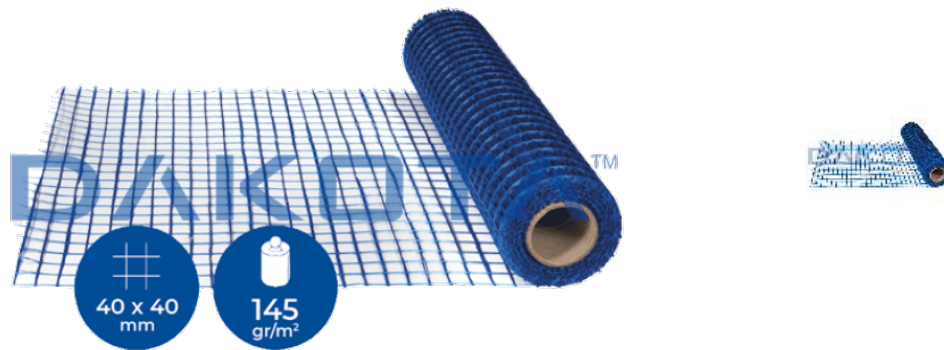

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET03-4040	Maille anti-fissures en rouleaux 40 x 40	1,00 x 50 m	50	750	M2

Description

Maille de couleur bleue (réf. SGR120 et SGR174 correspondant au poids de la fibre de verre pure au m² sans la résine), h. 1 x 50 m. Conditionnement en rouleaux cellophanés.

Material

Fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégnée de résine anti-alcaline SBR, entraxe 40 x 40 mm (SGR120) et entraxe 28 x 28 mm (SGR174), grammage respectif de 135 g/m² et 215 g/m².

Use

La maille RET03-4040 utilisée pour renforcer les sols et les chapes en remplacement de la traditionnel maille métallique (treillis) 100 x 200 cm, grâce à son entraxe important, à sa légèreté et sa maniabilité, est facile et rapide à poser, tant au sol que sur les murs.

