


SIPHON DE SOL TÉLESCOPIQUE ORIENTABLE

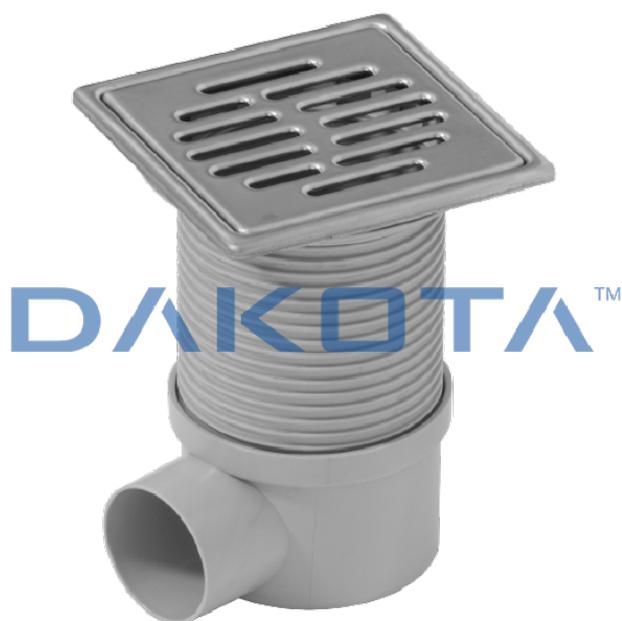

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
TER07-1340PP	Siphon de sol télescopique orientable (cadres et ...	115 x 115 mm	0	450	PZ
TER07-1340IP	Siphon de sol télescopique (cadres ABS et grille ...	115 x 115 mm		450	PZ
TER07-1340IT	Siphon de sol télescopique orientable (cadres et ...	115 x 115 mm	0	450	PZ

Description

Siphon de sol à grille en acier inox AISI 304 BA résistante aux agents atmosphériques chimiques, emballage blister. La cuvette munie d'un joint s'assemble facilement à la partie supérieure du siphon de sol dont la hauteur est réglable de 0 à 80 mm pour compenser les éventuels dénivelés entre le sol initial et le sol fini. La forme est la grille orientable permettant une pose rapide et garantissent une évacuation facilement inspectable. Disponible avec châssis et grille en PP ou châssis et grille en acier inox, dimensions 115 x 115 mm, évacuation interne 45 mm, externe 50 mm. Produit breveté par Dakota.

Material

Réalisé en PP (polypropylène).

Use

Utilisé pour la collecte et le drainage des eaux pluviales ou de lavage des terrasses, douches et surfaces exigeant une collecte des eaux.