


TRAPPE AVEC FENTES D'AÉRATION

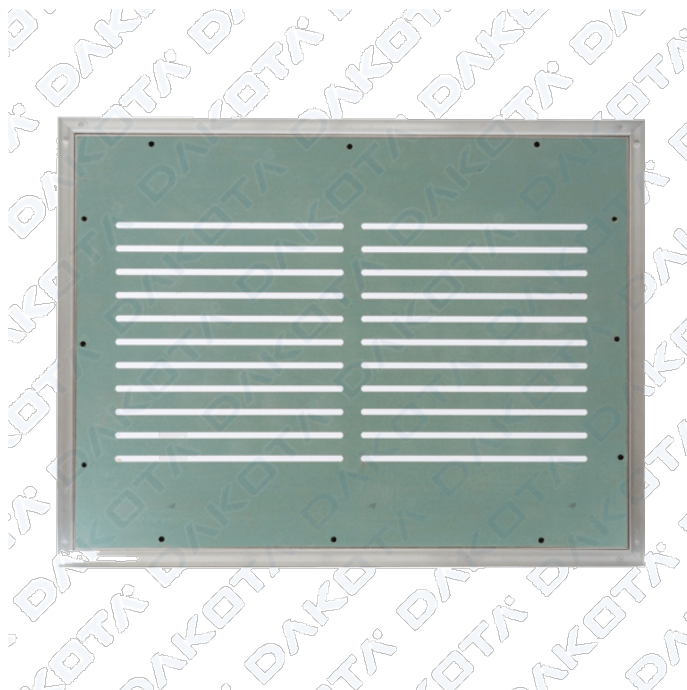

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
GAN01-6355/X	Trappe d'inspection avec fentes d'aération	su misura			

Description

Trappe de visite avec fentes d'aération et plaque de plâtre hydrofuge de 12,5 mm d'épaisseur fixée par des vis apparentes. Le panneau est entièrement amovible, doté d'une fermeture à pression dissimulée et d'un dispositif antichute. Utilisé pour les plafonds suspendus, les murs et les contre-murs. Faux plafonds, murs et contre-murs Résistant à l'humidité Panneau amovible

Material

Cadre en aluminium et panneau en placoplâtre résistant à l'eau

Use

Parfait pour effectuer des inspections approfondies d'éléments architecturaux tels que les murs, les cavités et les plafonds suspendus, dotés d'ouvertures appropriées pour faciliter le flux et la recirculation de l'air à travers les systèmes de canalisation. Le cadre de la trappe sera positionné directement à l'intérieur de la structure en plaques de plâtre, tandis que la trappe sera montée au-dessus du cadre, configurée pour s'ouvrir vers l'extérieur de l'élément architectural.