


ARKIMEDE 10 - PAVING

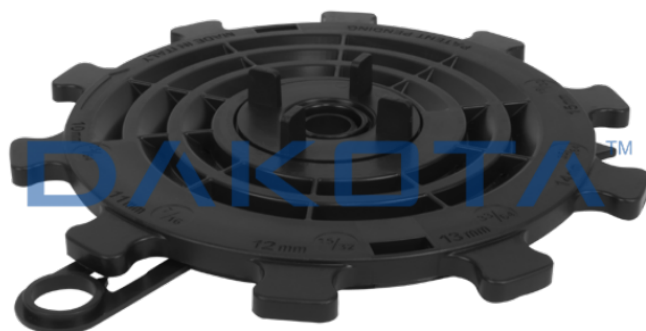

| Codice | Prodotto | Dimensioni | Confezioni | Pallet | UM |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|--------|----|
| TER09-1147/4A2M | ARKIMEDE 10 - PAVING fuga 2mm | 10-20mm | 30 | 810 | PZ |
| TER09-1147/4A4M | ARKIMEDE 10 - PAVING fuga 4mm | 10-20mm | 30 | 810 | PZ |

Descrizione

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm². Le versioni disponibili: Confezione composta da supporto con testa a 4 alette, spessore da 2 mm e completo di prolunga 5 mm. Confezione composta da supporto con testa a 4 alette, spessore da 4 mm e completo di prolunga 5 mm. La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

Materiale

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 e Prolunga realizzati in PP (polipropilene).

Utilizzo

Supporto Telescopico Arkimede, impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. Con la prolunga h. 5 mm (già fornita nella confezione) è possibile estendere la quota del Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 fino a 20 mm totali. Grazie al pretaglio, le alette distanziatrici possono essere facilmente rimosse per l'utilizzo a T, lineare o per avere la testa completamente piana (es. posa al centro della mattonella).

Accessori

| Codice | Prodotto | Dimensioni | Confezioni | Pallet | UM |
|---------------|---|------------------------|------------|--------|----|
| TER09-1142TB2 | ARKIMEDE Testa Autolivellante con 4 alette per fug... | ø 120 - spessore 2 mm | | 1890 | PZ |
| TER09-1142TB4 | ARKIMEDE Testa Autolivellante con 4 alette per fug... | ø 120 - spessore 4 mm | | 1890 | PZ |
| TER09-2299/A | | | | | |
| TER09-1147/G | Gomma antirumore per ARKIMEDE 10 | ø 157 mm - spess. 1 mm | | 15120 | PZ |
| TER09-1144 | Tappetino Antirumore in Gomma | 200 x 200 - spess. 3 | 80 | 6720 | PZ |
| TER09-1144/P | Tappetino Fonoassorbente Plus (spess. - 3) | 200x200 | 80 | 9600 | |
| TER09-1144/T | Tappetino fonoassorbente Plus in TPV tondo | ø 200 mm | 30 | 10800 | |
| TER09-1149ZM2 | Magatello in Magnelis® con Listello a V | 40 x 30 x 2.000 mm | 1 | 100 | PZ |
| TER09-1149/G | Guarnizione antirumore adesiva per Magnelis® | -- | 5 | 1260 | PZ |
| MIN01-5200P | Fixala Plus - Vite Autofilettante Fosfatata Nera P... | ø 3,5 x 25 mm | 1000 | 384 | CF |
| TER09-1151GR | Connettore lineare per Magnelis® | -- | 60 | 7560 | PZ |
| TER09-1149/A | Crocetta 4mm per Magnelis® | 4mm | 0 | 21600 | 0 |
| TER09-1149/B | Distanziale per appoggio perimetrale per Magnelis... | -- | | 12960 | PZ |
| TER09-1149/C | Connettore a "T" per Magnelis® | -- | | 17280 | PZ |
| TER09-2299 | Magatello Keradek® alluminio per paving e decking | 2.000 x 40 x 30 mm | 1 | 200 | PZ |
| TER09-2299/G | Guarnizione antirumore per Keradeck® per paving | 8,9 x 100 m. | 0 | 30 | 0 |
| TER09-2299/B | Connettore lineare per Keradeck® | 44,5 x 30 x 6,7 | | 18720 | PZ |
| TER09-2299/C | Connettore a T per Keradeck® | 81 x 40 x 31,2 mm | | 18720 | PZ |
| TER09-2299/D | Connettore per montaggio a sormonto per Keradeck... | 67 x 44 x 25 mm | 200 | 28800 | PZ |
| TER09-2299/E | Angolare interno per rinforzo (vite e dado NON inc... | 30 x 30 x 30 mm | 0 | 28800 | PZ |
| LV090 | Vite di fissaggio per alluminio | 3,5 x 16 mm | 1000 | | PZ |
| TER09-1146/A | Staffa Appoggio Perimetrale | -- | 100 | 7000 | |
| TER09-1146/AP | Staffa appoggio perimetrale in PP | | 200 | 28800 | PZ |
| TER09-1146/AV | Staffa Universale di appoggio perimetrale | 175 x 40 x 28 mm | | 5000 | PZ |

