


## PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO CON GOCCIOLATOIO

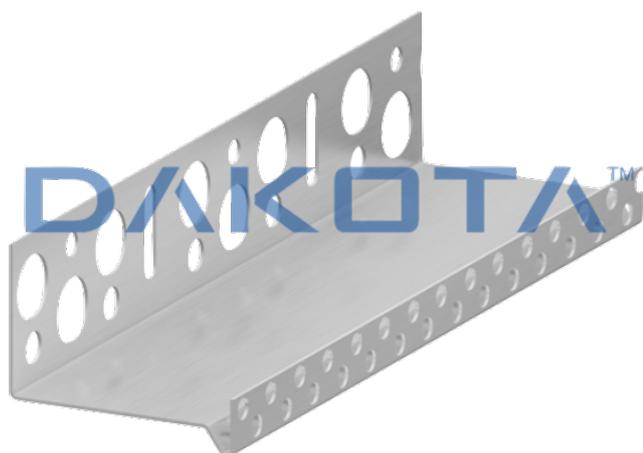

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
ZIN32-1680/3	Base di Partenza in Alluminio	30 x 2.500mm	25	2025	M
ZIN32-1680/4	Base di Partenza in Alluminio	40 x 2.500 mm	25	1725	M
ZIN32-1680/5	Base di Partenza in Alluminio	50 x 2.500 mm	25	1250	M
ZIN32-1680/6	Base di Partenza in Alluminio	60 x 2.500 mm	25	1250	M
ZIN32-1680/8	Base di Partenza in Alluminio	80 x 2.500 mm	25	875	M
ZIN32-1680/10	Base di Partenza in Alluminio	100 x 2.500 mm	25	850	M

ZIN32-1680/12	Base di Partenza in Alluminio	120 x 2.500 mm	25	750	M
ZIN32-1680/14	Base di Partenza in Alluminio	140 x 2.500 mm	25	750	M
ZIN32-1680/16	Base di Partenza in Alluminio	160 x 2.500 mm	25	500	M
ZIN32-1680/18	Base di Partenza in Alluminio	180 x 2.500 mm	25	400	M
ZIN32-1680/20	Base di Partenza in Alluminio	200 x 2.500 mm	25	400	M

### Descrizione

Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.

### Materiale

Realizzato in alluminio.

### Utilizzo

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

## Accessori

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
ZIN32-1680G	Elemento di Giunzione	30 mm	100	33	CF
TER11-2325	Tassello a Percussione	ø 5 x 27 mm	200	1080	CF
TER11-2327	Tassello a Percussione	ø 6 x 37 mm	200	108	CF
TER11-2329	Tassello a Percussione	ø 8 x 80 mm	50	108	CF
ZIN32-1680/D10	Distanziatore per Base di Partenza	10 mm	100	333	CF
TER11-2326		ø 6 x 30 mm	200	108	0

