


CANALETTA DAKUA+ CON GRIGLIA INOX OBLI-WALL

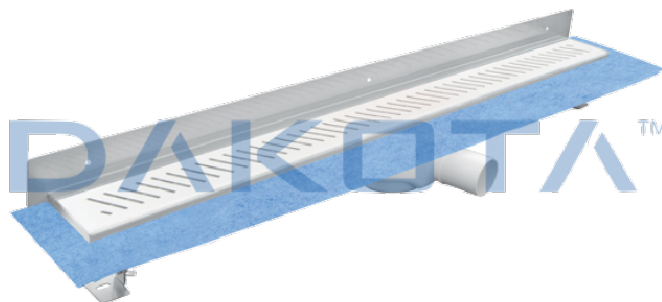

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
POZ93-119500/R	Kit - Canaletta Daku+ con Griglia Inox Obli Wall...	78 x 500 mm	1	70	0
POZ93-119600/R	Kit - Canaletta Daku+ con Griglia Inox Obli Wall...	78 x 600 mm	1	56	0
POZ93-119700/R	Kit - Canaletta Daku+ con Griglia Inox Obli Wall...	78 x 700 mm	1	56	0
POZ93-119800/R	Kit - Canaletta Daku+ con Griglia Inox Obli Wall...	78 x 800 mm	1	45	0
POZ93-119900/R	Kit - Canaletta Daku+ con Griglia Inox Obli Wall...	78 x 900 mm	1	40	0
POZ93-1191000/R	Kit - Canaletta Daku+ con Griglia Inox Obli Wall...	78 x 1.000 mm	1	35	0

Descrizione

Dal design moderno, essenziale e funzionale. Lacciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale è angolato di 90° su di un lato in modo da poter essere posata tra pavimento e rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (40 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia ha il disegno a feritoia obliqua, intercambiabile, in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pre-sagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento.

Materiale

Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo pre-sagomato in poliestere impermeabile.

Utilizzo

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici , consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.

