


# RETE PER ANTIFESSURAZIONE PER SOTTOFONDI

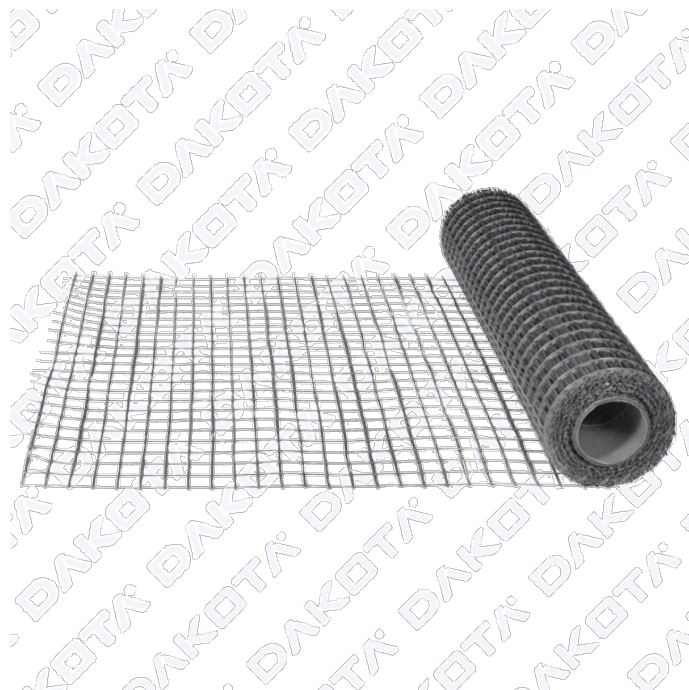

| Codice         | Prodotto                                    | Dimensioni     | Confezioni | Pallet | UM |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|--------|----|
| RET03-4040/110 | Rete per Antifessurazione in Rotoli 40 x 40 | h. 1,10 x 50 m | 55         | 825    | M2 |
| RET03-4040G    | Rete antifessurazione in rotoli (G120)      | 1,00 x 50 m    | 50         | 1200   | M2 |

### Descrizione

Rete di colore grigio (cod. identificativo SGR120, corrispondente al peso a m2 di fibra di vetro al netto del finissaggio). h 1,10 o 1,00 x 50m. Confezionata in rotoli incellophanati

### Materiale

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 40 x 40 mm (G120), grammatura di 145 gr/m2.

### Utilizzo

Per il rinforzo di massetti in alternativa alla tradizionale rete metallica (vergella), grazie alla leggerezza e all'elevata lavorabilità, facilita e velocizza la posa sia a pavimento che a rivestimento.