


SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO LIGHT

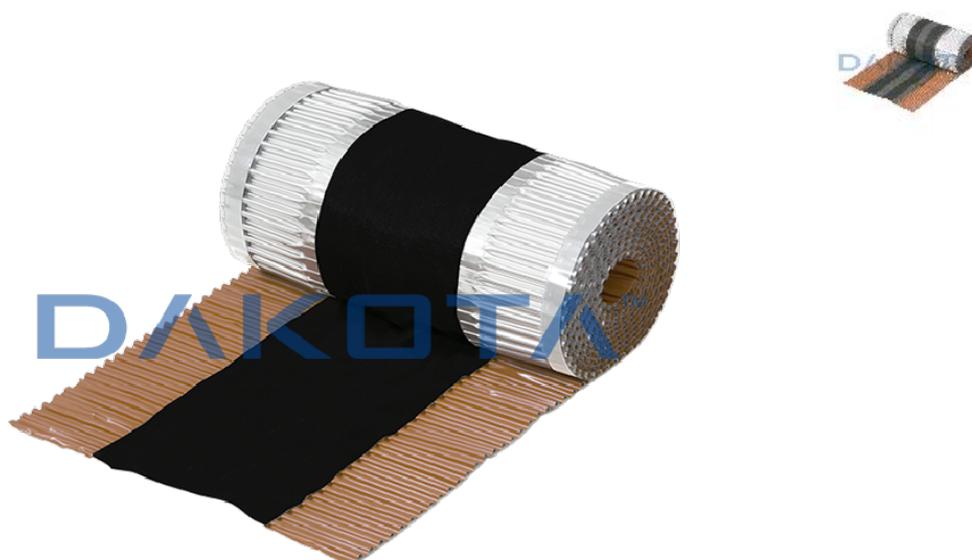

| Codice | Prodotto | Dimensioni | Confezioni | Pallet | UM |
|-------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|----|
| LUC70-9059 | Sottocolmo in Alluminio Light | 300 mm x 10 m | 0 | 48 | 0 |
| LUC70-9059B | Sottocolmo in Alluminio Light | 380 mm x 10 m | 0 | 48 | 0 |

Descrizione

Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in maglia polipropilenica termosaldada alle gonnelline plissettate laterali di alluminio. La maglia in tessuto e cucita ed incollata, presenta un rinforzo centrale per facilitarne il fissaggio al listello. La striscia butilica intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

Materiale

Utilizzato per favorire lareazione del colmo.

Utilizzo

Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio.