


STAFFA APPOGGIO PERIMETRALE INOX PER FINITURA PIASTRELLE

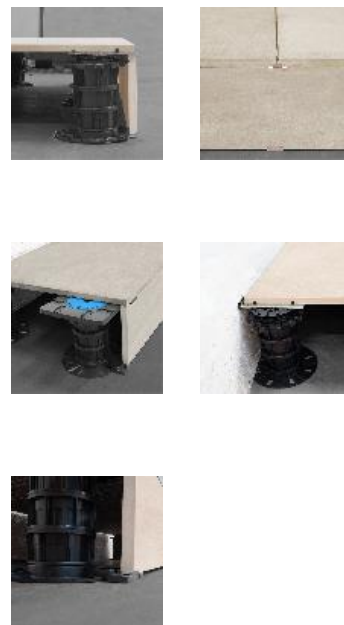

| Codice | Prodotto | Dimensioni | Confezioni | Pallet | UM |
|---------------|---|------------------|------------|--------|----|
| TER09-1146/A | Staffa Appoggio Perimetrale | -- | 100 | 7000 | |
| TER09-1146/AV | Staffa Universale di appoggio perimetrale | 175 x 40 x 28 mm | | 5000 | PZ |
| TER09-1146/AP | Staffa appoggio perimetrale in PP | | 200 | 28800 | PZ |

Descrizione

Staffa utilizzata nella posa di paving flottanti. La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che assorbe tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni. Specificatamente studiata per l'utilizzo con tutti i supporti Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115 Paving e 3D-Scopico.

Materiale

Realizzata in acciaio inox o in PP (polipropilene)

Utilizzo

Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate Dakota.