


CALEIRA DAKUA+ COM GRELHA DE PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL

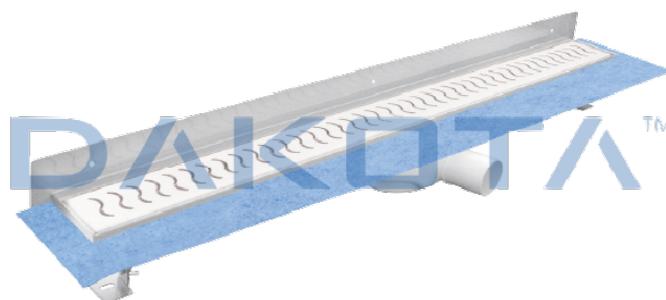

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
POZ93-119500/O	Canal Dakua+ com Kit de Parede Grade de Aço Inoxi...	78 x 500 mm	1	70	0
POZ93-119600/O	Canal Dakua+ com Kit de Parede Grade de Aço Inoxi...	78 x 600 mm	1	56	0
POZ93-119700/O	Canal Dakua+ com Kit de Parede Grade de Aço Inoxi...	78 x 700 mm	1	56	0
POZ93-119800/O	Canal Dakua+ com Kit de Parede Grade de Aço Inoxi...	78 x 800 mm	1	45	0
POZ93-119900/O	Canal Dakua+ com Kit de Parede Grade de Aço Inoxi...	78 x 900 mm	1	40	0
POZ93-1191000/O	Canal Dakua+ com Kit de Parede Grade de Aço Inoxi...	78 x 1000 mm	1	35	0

Description

Design moderno, essencial e funcional. O aço inoxidável AISI 304 compõe o corpo do canal de uma só peça, cuja borda perimetral é angulada a 90° de um lado para que possa ser instalado entre o chão e o revestimento da parede, sem reentrâncias, soldadura ou parafusos, garantindo uma limpeza fácil e elevados padrões de higiene. O corpo do canal, passivado pela ligação à terra, contém um sifão, um cesto amovível e uma junta amovível que pode ser rodada a 360°. Alto (40 l/s) é o caudal da descarga de água, embora em alturas baixas. A grelha tem um desenho de "ranhura oblíqua" intercambiável em aço escovado. O kit está completo, pronto para instalação e inclui também uma folha de poliéster à prova de água pré-formada para ser inserida no bordo perimetral do canal para evitar infiltrações sob o pavimento.

Material

Corpo do canal e grelha feitos inteiramente de aço inoxidável AISI 304, bloco sifão com junta e cesto em ABS, e cobertura pré-formada de poliéster à prova de água.

Use

No chão, para a recolha de águas residuais de chuveiros e/ou casas de banho, permite uniformidade estética, fácil posicionamento no chão e cálculo da inclinação, posicionando-se contra a parede no ponto em que o chão e o revestimento da parede se encontram.

