


PUERTA DE INSPECCIÓN CONTRA INCENDIO PARA GESSO CARTONADO

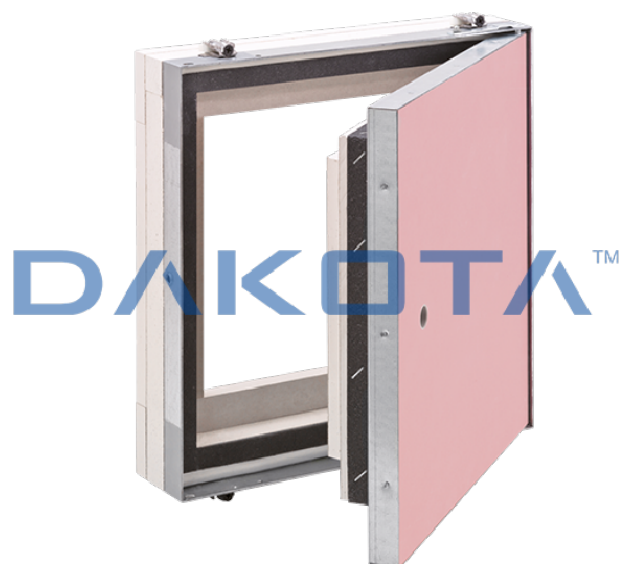

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
GAN01-6580	AluSpeed EI90 para cavidades	300 x 300 mm	0	15	0
GAN01-6582	AluSpeed EI90 para cavidades	400 x 400 mm	0	12	0
GAN01-6584	AluSpeed EI90 para cavidades	500 x 500 mm	0	8	0
GAN01-6586	AluSpeed EI90 para cavidades	600 x 600 mm	0	7	0
GAN01-6587	AluSpeed EI90 para cavidades	600 x 800 mm	0	7	0

GAN01-6588	AluSpeed EI90 para cavidades	600 x 1.000 mm	0	7	0
GAN01-6580F120		300 x 300 mm	0	15	PZ
GAN01-6582F120		400 x 400 mm	0	12	PZ
GAN01-6584F120		500 x 500 mm	0	8	PZ
GAN01-6586F120		600 x 600 mm	0	7	PZ
GAN01-6587F120		600 x 800 mm	0	7	PZ
GAN01-6588F120		600 x 1.000 mm	0	7	PZ

Description

Escotilha de inspecção resistente ao fogo 120 minutos (F120/EI120). Superfície da porta estanque ao fumo, sem parafusos visíveis. Aprovado segundo as normas EN 1364-1 e EN 1363-1. Fechadura com chave quadrada (duplo a partir do tamanho 500 x 500 mm). Embalados individualmente em caixa.

Material

Estrutura de alumínio, porta com revestimento intumescente e painel de gesso cartonado resistente ao fogo.

Use

Utilizado em paredes de eixos com protecção contra incêndios F120/EI120 (E = aptidão para não permitir ou produzir chamas, vapores ou gases quentes no lado não exposto; I = aptidão para reduzir a transmissão de calor)

