


# REDE ANTIFISSURANTE PARA SUBFUNDAÇÕES

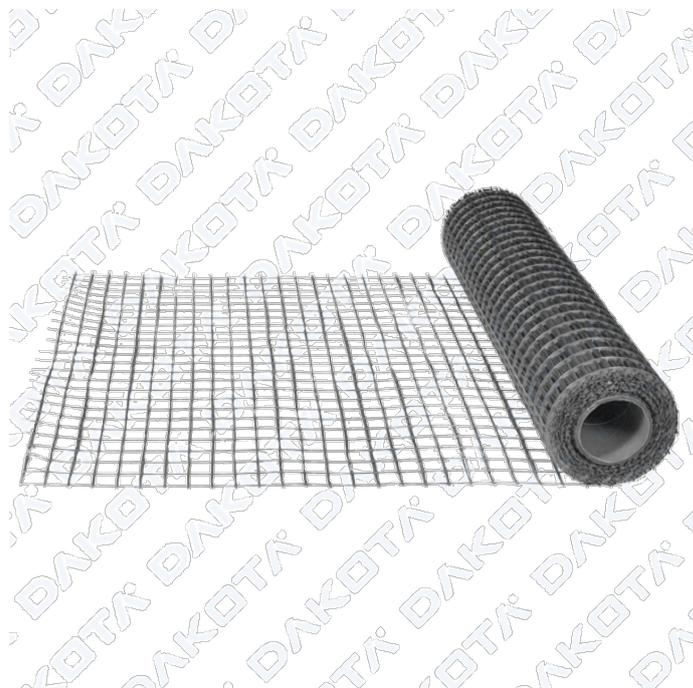

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
RET03-4040/110	Malha anti-cracking em Rolls 40 x 40	h. 1,10 x 50 m	55	825	M2
RET03-4040G	Rede anti-rachaduras em rolos (G120)	1,00 x 50 m	50	1200	M2

### Description

Rede de cor azul (cód. identificativo SGR120, correspondente ao peso por m2 de fibra de vidro, descontando o acabamento). h 1,10 ou 1,00 x 50m. Embalada em rolos com celofane.

### Material

Realizada em fibra de vidro Adfors Saint-Gobain do tipo E, impregnada com resinas antialcalinas SBR, entre-fios de 40 x 40 mm (SGR120), gramatura de 145 gr/m2.

### Use

Para reforçar massetes em alternativa à tradicional rede metálica (vergella), devido à sua leveza e elevada trabalhabilidade, facilita e acelera a colocação tanto em piso como em revestimento.