


SUBPAVIMENTO DE ALUMÍNIO

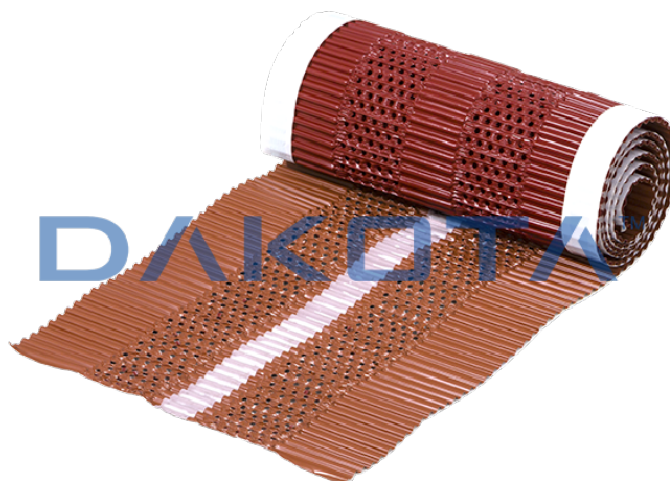

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
LUC70-9074	Alumínio subcotado 370	370 mm x 5 m	0	44	PZ

Description

Subpavimento em rolo feito inteiramente de alumínio plissado. Os orifícios na parte central permitem uma excelente passagem de ar (145 cm² por m). Elevada resistência à radiação UV e temperaturas entre -20°C e 80°C. A faixa de butil nos intrados das saias de alumínio facilita a instalação, assegurando uma melhor aderência ao tijolo.

Material

Fabricado em alumínio perfurado e plissado.

Use

Utilizado para promover a ventilação de cumeeira.