


TASSELLO SGR-AV COM PARAFUSO DE AÇO

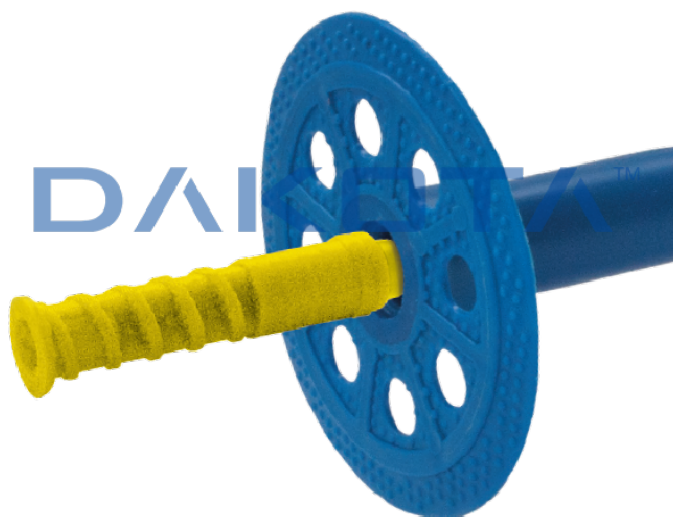

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
TER11-3110AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 110 mm	110 mm	100	9000	PZ
TER11-3130AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 130 mm	130 mm	100	9000	PZ
TER11-3150AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 150 mm	150 mm	100	9000	PZ
TER11-3170AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 170 mm	170 mm	100	7200	PZ
TER11-3190AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 190 mm	190 mm	100	7200	PZ
TER11-3210AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 210 mm	210 mm	100	5400	PZ

TER11-3230AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 230 mm		100	5400	PZ
TER11-3250AV	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm PREGO EM AÇO PARA PAR... 250 mm		100	5400	PZ
TER11-3270AV	DOWEL SGR-AV - 270 MM	270 mm	100	5400	PZ
TER11-3290AV	DOWEL SGR-AV - 290 MM	290 mm	100	4500	PZ
TER11-3310AV	DOWEL SGR-AV - 310 MM	310 mm	100	4500	PZ

Description

Tampa aparafusável de 8 mm de furo, com prego pré-montado no eixo da tampa. Com cabeça de 60 mm com melhor aderência e prego de expansão com cobertura plástica de cor 'thermal break' com ajuste 'torx'. Cumpre com a EAD 330196-01-0604.As principais novidades desta nova Linha são:Ficha pré-montada, reduzindo significativamente o tempo de instalação.Veio de secção variável (diâmetro de fixação 8 mm).Eixo de expansão assimétrico.Sistema de calibração de âncoras "acordeão".Porca de anel personalizável (para grandes quantidades).Embalados em caixas de 100 pcs.PORQUÊ A DPE?A Declaração Ambiental de Produto EPD, termo derivado da Declaração Ambiental de Produto inglesa, é um documento que descreve os impactos ambientais associados à produção de um produto (por exemplo, consumo de energia e de matérias-primas, produção de resíduos, emissões atmosféricas e descargas em massas de água).Certificação EPDA Dakota escolheu a EPD para certificar a sua gama de fichas ETICS SGR não só para garantir aos seus clientes um produto que esteja em total conformidade com as especificações ditadas pelo novo superbônus de 110%, mas também para continuar o seu virtuoso "caminho para o verde" de uma forma cada vez mais cuidadosa.SAIBA MAIS

Material

Barril e virola feitos de PP (polipropileno), prego de aço e cobertura de PA (poliamida).

Use

Utilizado para a ancoragem mecânica de painéis de isolamento e lã mineral e para os principais tipos de alvenaria, suportando a sua carga e tensão de 'tracção'. O prego pré-montado facilita muito e acelera a instalação das âncoras com economias óbvias no tempo de colocação.

