


ALUSPEED F90/EI90 USA DE INSPECTIE ERMETICA

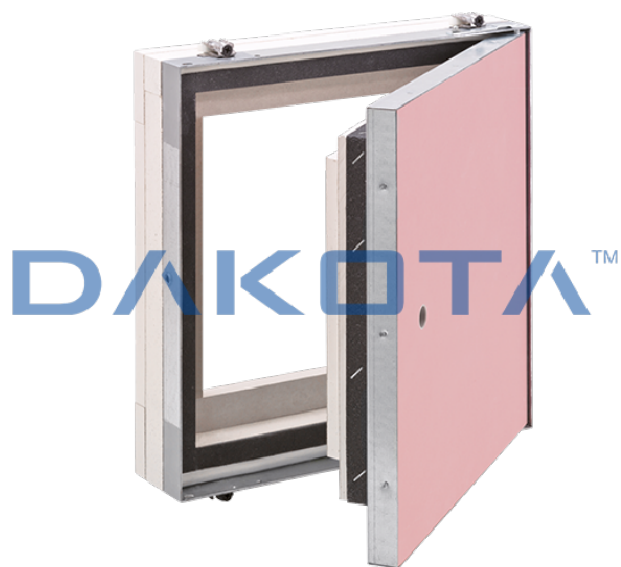

cod	denumirea produsului	dimensiuni	pachete	paleti	Un. de vânzare
GAN01-6580	AluSpeed EI90 pentru cavitati	300 x 300 mm	0	15	0
GAN01-6582	AluSpeed EI90 pentru cavitati	400 x 400 mm	0	12	0
GAN01-6584	AluSpeed EI90 pentru cavitati	500 x 500 mm	0	8	0
GAN01-6586	AluSpeed EI90 pentru cavitati	600 x 600 mm	0	7	0
GAN01-6587	AluSpeed EI90 pentru cavitati	600 x 800 mm	0	7	0

GAN01-6588	AluSpeed EI90 pentru cavitati	600 x 1.000 mm	0	7	0
GAN01-6580F120	AluSpeed F120/EI120 pentru Sisteme de Pereti Desp...	300 x 300 mm	0	15	PZ
GAN01-6582F120	AluSpeed F120/EI120 pentru Sisteme de Pereti Desp...	400 x 400 mm	0	12	PZ
GAN01-6584F120	AluSpeed F120/EI120 pentru Sisteme de Pereti Desp...	500 x 500 mm	0	8	PZ
GAN01-6586F120	AluSpeed F120/EI120 pentru Sisteme de Pereti Desp...	600 x 600 mm	0	7	PZ
GAN01-6587F120	AluSpeed F120/EI120 pentru Sisteme de Pereti Desp...	600 x 800 mm	0	7	PZ
GAN01-6588F120	AluSpeed F120/EI120 pentru Sisteme de Pereti Desp...	600 x 1.000 mm	0	7	PZ

Description

Trapa de inspectie rezistenta la foc 90 de minute (F90/EI90). Suprafata usii, etansa la fum, fara suruburi vizibile. Aprobat în conformitate cu EN 1364-1 si EN 1363-1. Închidere cu cheie patrata (dubla de la dimensiunea 500 x 500 mm). Ambalate individual în cutie.

Material

Cadru din aluminiu, usa cu strat intumescent si panou din gips-carton rezistent la foc.

Use

Se utilizeaza în peretii de put cu protectie la foc F90/EI90 (E = aptitudinea de a nu permite sau de a nu produce flacari, vapori sau gaze fierbinti pe partea neexpusa; I = aptitudinea de a reduce transmiterea caldurii)

