


# BAZA DE PLECARE DIN ALUMINIU EXTRUDAT

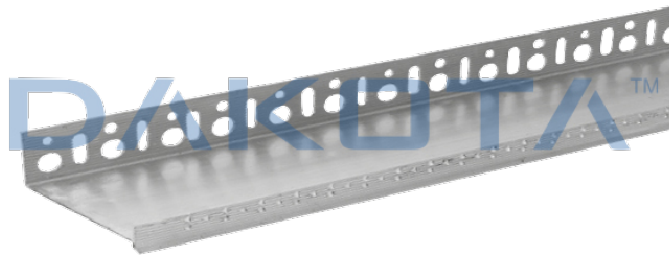

| cod             | denumirea produsului                  | dimensiuni     | pachete | paleti | Un. de vânzare |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------|
| ZIN32-1680/6AL  | Baza de pornire din aluminiu extrudat | 60 x 2.000 mm  | 20      | 99999  |                |
| ZIN32-1680/12AL | Baza de pornire din aluminiu extrudat | 120 x 2.000 mm | 20      | 0      | 0              |
| ZIN32-1680/10AL | Baza de pornire din aluminiu extrudat | 100 x 2.000 mm | 20      | 0      | 0              |
| ZIN32-1680/5AL  | Baza de pornire din aluminiu extrudat | 50 x 2.000 mm  | 20      | 0      | 0              |
| ZIN32-1680/8AL  | Baza de pornire din aluminiu extrudat | 80 x 2.000 mm  | 20      | 0      | 0              |

### Description

Baza de Plecare extrudata cu sectiune terminala in forma de picurator.

### Material

Realizata din aluminiu extrudat.

### Use

Utilizat ca baza de plecare orizontala pentru montarea panourilor izolante in faza de lipire pe perete a sistemului termoizolant.