


FIBREXTER - ZEMENTHALTIGE BESCHICHTUNG - 5 KG

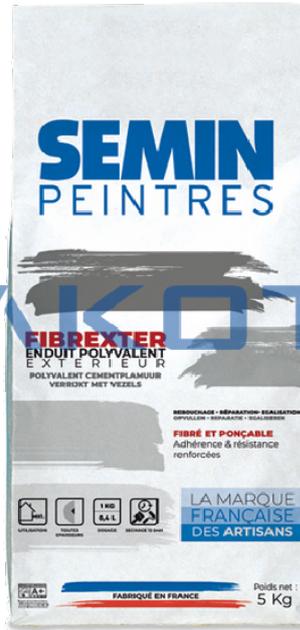

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
TER15-1885	Fibrextex - zementhaltige Pulverbeschichtung - 5 k...		1	160	PZ

Description

Zementgebundene Beschichtung für den Außenbereich. Dieses Produkt kann zum Füllen und Reparieren von Wänden verwendet werden. Es kann auch für die Behandlung von Fugen und Spachtelungen auf technischen Platten (Securock und Innova-t) im Außenbereich verwendet werden. Es wird empfohlen, die Fugen mit einer ersten Schicht Finex System und dann mit zwei Schichten Fibrextex. Ermöglicht die vollständige Rasur der gesamten Platte

Material

Hergestellt aus einer Zementbasis, Sand, Kalziumkarbonat, Harz, Fasern und verschiedenen Zusatzstoffen. Weiße Farbe.

Use

Wird auf Beton, Beton, Stein, Ziegeln, alten Fundamenten und technischen Platten verwendet.