


SENKKOPF-BOHRSCHRAUBE FÜR DEN AUßENEINSATZ

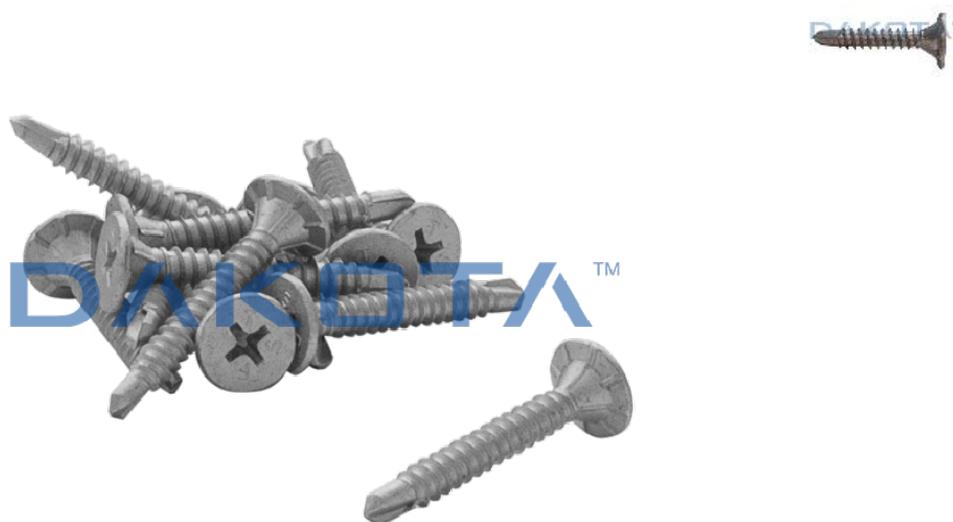

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
MIN02-42025	Senkkopf-Bohrschraube für den Außeneinsatz	4,2 x 25	500	0	CF
MIN02-42032	Senkkopf-Bohrschraube für den Außeneinsatz	4,2 x 32	500	0	CF
MIN02-42038	Senkkopf-Bohrschraube für den Außeneinsatz	4,2 x 38	250	0	CF
MIN02-42045	Senkkopf-Bohrschraube für den Außeneinsatz	4,2 x 45	250	0	CF
MIN02-42055		4,2 x 55	250	0	0

Description

Schraube zur Befestigung von Zement-, Gipskarton- und ähnlichen Platten an Metallkonstruktionen. Flacher Senkkopf mit selbstbohrendem Flansch, H-Kreuzschlitz, einsetzgehärteter Stahl, speziell beschichtet mit hoher Beständigkeit gegen Salzsprühnebel (über 1.000 Stunden). Kein Vorbohren erforderlich bei Metalluntergrundstärken bis max. 3 mm (min. 0,8 mm).

Material

Hergestellt aus einsetzgehärtetem Stahl, Spezialausführung.

Use

Die hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Salzsprühnebel ermöglicht den Einsatz im Außenbereich.