


RED ANTI GRIETAS PARA SUSTRATOS - PANELES

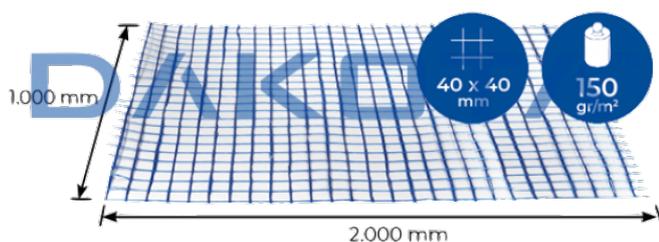

Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
RET03-4040P	Malla antifisuras para subsuelos - Paneles	1,00 x 2,00 m		1000	M2

Description

Trampilla sin junta de labio.

Material

Fabricada en fibra de vidrio, distancia entre ejes 40 x 40 mm, peso 150 gr / m2.

Use

Para el refuerzo de soleras como alternativa a la tradicional malla metálica (alambrón), gracias a la ligereza y alta trabajabilidad y facilita y agiliza la colocación tanto en suelos como en paredes.