


JOINT DE DILATATION POUR REVÊTEMENT HORIZONTAL EN PVC

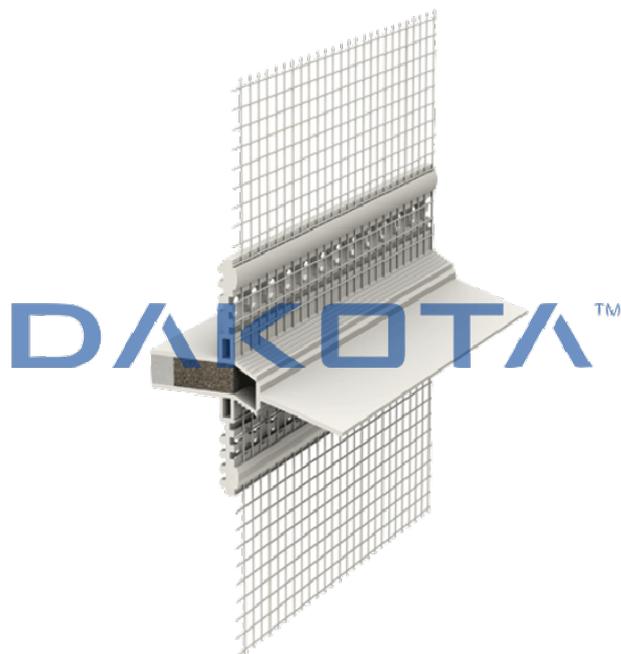

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN33-2008	JOINT DE DILATATION HORIZONTAL EN PVC	2.500 mm	55	33	CF

Description

Profilé en plastique pour les joints de mouvement dans les systèmes ETICS, les planchers supplémentaires ou similaires. Résistant aux infiltrations d'eau. Préviend les dommages éventuels causés par l'écrasement dû à la tension, en assurant une finition propre. Évite l'utilisation de ruban adhésif supplémentaire. Le rail est étanche à la pluie. Le joint ne nécessite aucun entretien et assure une étanchéité permanente grâce à la bande adhésive circumférentielle. Le kit se compose de 12,5 m de profilé (5 barres) et de 13 m de bande d'étanchéité pour joints (2 rouleaux).

Material

Le profilé de joint de mouvement est installé dans la zone de joint entre deux rangées de panneaux. L'objectif est de minimiser les effets des différentes propriétés de la construction.

Use

Chlorure de polyvinyle (PVC)