


# MAILLE ANGULAIRE POUR INTRADOS

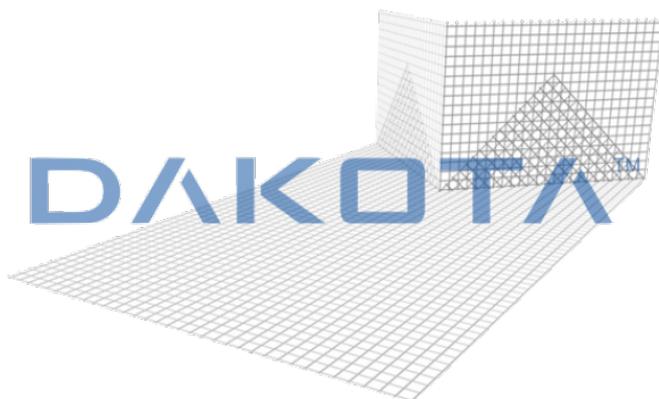

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN33-1632	Maille de renfort angulaire	100 x 200 x 300 mm	1	48	CF
ZIN33-1633	Maille de renfort angulaire	200 x 200 x 300 mm	1	32	CF

### Description

Maille angulaire préformée pour intrados de couleur blanche (R131, correspondant au poids de la fibre au m<sup>2</sup> sans la résine).  
Conditionnement en boîtes.

### Material

Fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégnée de résine anti-alcaline SBR, entraxe 3,5 x 3,8 mm et grammage de 165 g/m<sup>2</sup>.

### Use

Renfort de l'intrados des fenêtres, répartition des tensions et prévention des phénomènes de fissurage, continuité de l'armature du revêtement.

