


## MAILLE D'ARMATURE ARROW NET

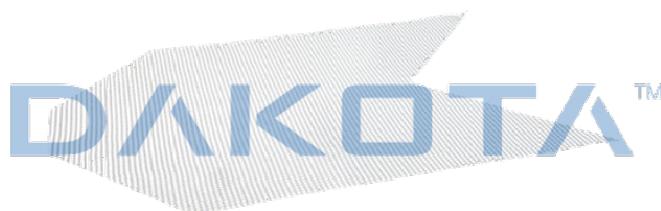

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN33-1634	Maille de renfort angulaire interne	335 x 550 mm	1	39	CF

**Description**

Maille préformée de couleur blanche (R131, correspondant au poids de la fibre au m<sup>2</sup> sans la résine). Conditionnement en boîtes.

**Material**

Fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégnée de résine anti-alcaline SBR, entraxe 3,5 x 3,8 mm et grammage de 165 g/m<sup>2</sup>.

**Use**

Renfort de l'intrados des fenêtres, répartition des tensions et prévention des phénomènes de fissuration, continuité de l'armature du revêtement.