


PROFILO PER CAPPOTTO E FINESTRA CONNECTION CON RETE

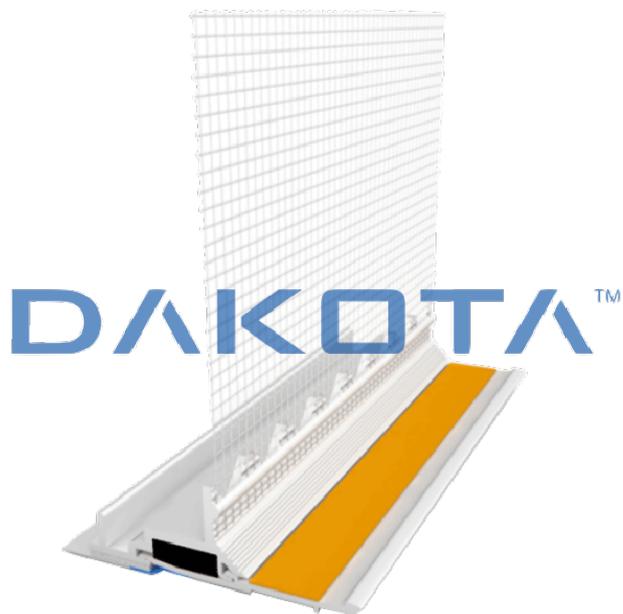

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
ZIN33-2003	Profilo per finestra CONNECTION con rete	60 ML	60	40	CF

Descrizione

Profilo in PVC autoadesivo con raccordo flessibile in TPE, che permette l'assorbimento dei possibili movimenti. Questo profilo è dotato di nastro sigillante resistente alla pioggia battente. Laletta è provvista di nastro adesivo che garantisce la protezione dell'infisso. Questo particolare profilo è dotato di una gomma interna, che sporge di 5 mm sui due lati del profilo, questo permette una connessione tra i profili, garantendo la totale protezione dall'acqua. Conforme Norma UNI 1175:2018 CLASSE 3D.

Materiale

Realizzato in PVC

Utilizzo

Utilizzato sul telaio della finestra come raccordo a tenuta sul battente dell'intonaco. È dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di rasatura. Favorisce la riduzione dei ponti termici e assorbe le dilatazioni.