


ROMPIGOCCIA PER CAPPOTTO TERMICO AUTOESTINGUENTE

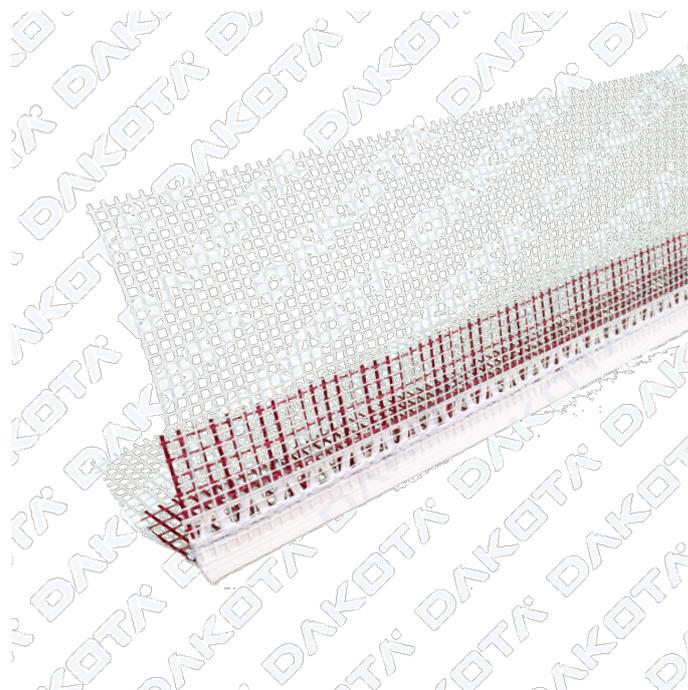

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
ZIN33-1669AUT15	Rompigoccia 10 x 15 - autoestinguente	100 x 150 x 2.500 mm	25	30	0
ZIN33-1669AUT20	Rompigoccia 10 x 20 - autoestinguente	100 x 200 x 2.500	20	20	0

Descrizione

Rompigoccia per Cappotto termico rinforzato con rete in fibra di vetro bianca R117 e inserto di rete rossa autoestinguente R120. Essa assicura la completa conformità ai requisiti previsti per la protezione antincendio degli edifici. È conforme ai requisiti specificati dalla norma CSN 730810, testata in conformità alla procedura standard ISO 13 785-1 e con certificato antincendio (PKO).

Materiale

Realizzato in PVC, rete in fibra di vetrobianca R117 e inserto in rete rossa autoestinguente R120.

Utilizzo

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, etc.). È pitturabile e funziona da rompigoccia. Prodotto autoestinguente.