


## SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO

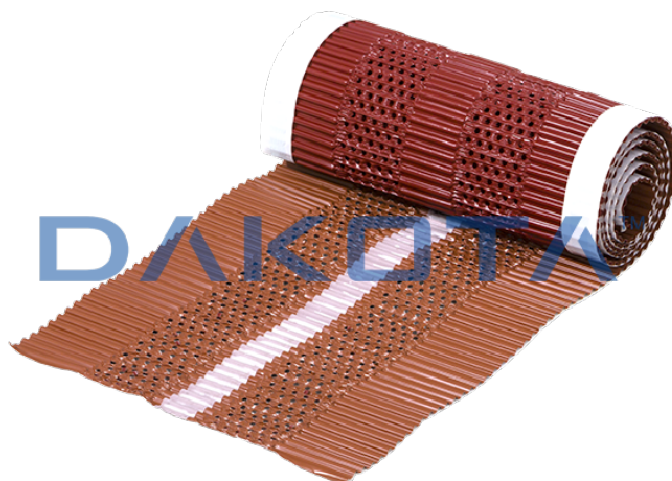

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
LUC70-9074	Sottocolmo in Alluminio 370	370 mm x 5 m	0	44	PZ

### Descrizione

Sottocolmo a rotoli, interamente realizzato in alluminio plissettato. I fori nella parte centrale consentono un ottimo passaggio d'aria (>145 cm<sup>2</sup> al m). Elevata resistenza ai raggi U.V. ed alle temperature comprese tra -20°C e 80°C. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

### Materiale

Realizzato in alluminio forato e plissettato.

### Utilizzo

Utilizzato per favorire l'aerazione del colmo.