


SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO TESSUTO IN TNT

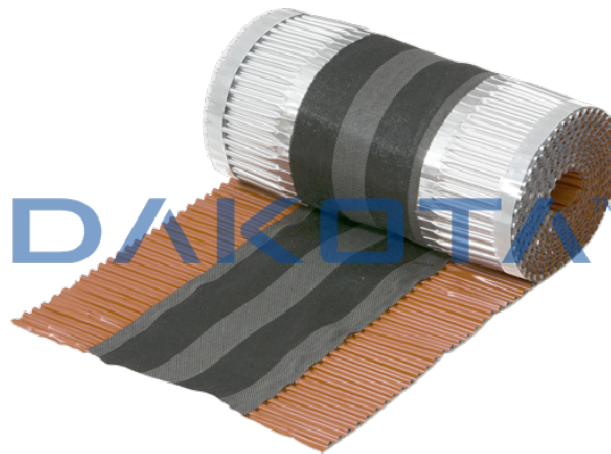

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
LUC70-9064	Sottocolmo in Alluminio e tessuto	320 mm x 5 m	0	120	PZ
LUC70-9065	Sottocolmo in Alluminio e tessuto	370 mm x 5 m	0	96	PZ

Descrizione

Sottocolmo a rotoli, corpo centrale in maglia polipropilenica termosaldada alle gonnelline plissettate laterali di alluminio. La maglia in tessuto è cucita ed incollata, presenta un rinforzo centrale per facilitarne il fissaggio al listello. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio.

Materiale

Realizzato in polipropilene e plissettature in alluminio.

Utilizzo

Utilizzato per favorire la ereazione del colmo.