


KIT ANTISFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE

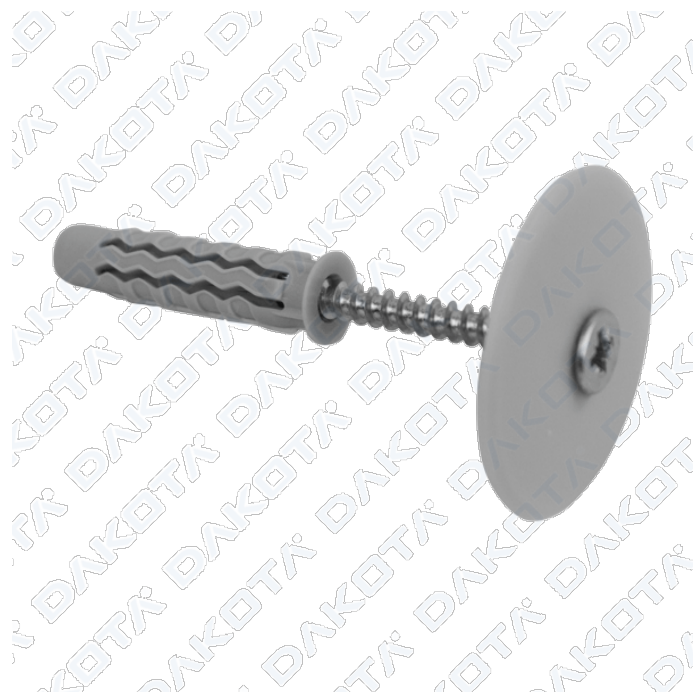

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
TER14-5606	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 60 - Ø 50 mm	50	8400	PZ
TER14-5607	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 70 - Ø 50 mm	50	8400	PZ
TER14-5608	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 80 - Ø 50 mm	50	8400	PZ
TER14-5609	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 90 - Ø 50 mm	50	8400	PZ
TER14-5610	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 100 - Ø 50 mm			PZ
TER14-5611	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 110 - Ø 50 mm			PZ
TER14-5612	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 120 - Ø 50 mm			PZ
TER14-5613	Kit antisfondellamento basso spessore	6 x 130 - Ø 50 mm			PZ

Descrizione

Il KIT ANTISFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE è un sistema di fissaggio utilizzato nei sistemi per la messa in sicurezza dei solai in latero cemento. La geometria ribassata della rondella (5 mm) ne permette l'applicazione anche quando sono previsti strati di finitura in basso spessore.

Materiale

Disco e tassello in PA6 e vite in acciaio zincato



Utilizzo

KIT ANTISFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE è costituito da un disco Ø 50 mm in PA6 di spessore 5 mm, una vite in acciaio zincato con testa svasata e taglio a croce e un tassello a quattro settori in nylon PA6. Il sistema è impiegato per fissare le reti in fibra di vetro tipo TITANET di Dakota al solaio per la messa in sicurezza dallo sfondellamento della pignatta o per il suo ripristino.

L'intervento può essere completato prevedendo l'applicazione di strati di finitura quali lintonaco o cartongesso oppure può essere lasciato a vista. Il KIT ANTISFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE può essere impiegato anche per fissare la rete al laterizio negli interventi di antiribaltamento delle tamponature e partizioni.

Accessori

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
TER14-5500	Kit sistema antisfondellamento	60 x ø 5 mm	50	9600	PZ
TER14-5510	Kit sistema antisfondellamento	70 ø 5 mm	50	9600	PZ
TER14-5520	Kit sistema antisfondellamento	70 ø 6 mm	50	9600	PZ
TER14-5530	Kit sistema antisfondellamento	80 x ø 5 mm	50	9600	PZ
TER14-5599	Rosetta per tassello antisfondellamento	ø 90	25	18000	PZ
RET01-1179	Rete di Armatura - TITANET 500	1,00 x 50 m	50	500	M2
RET03-4070/110	TITANET 250	1,10 x 50 m	50	825	0
BFO01-290	Malta Strutturale - Bio Force One	25 kg	0	60	PZ

