


CANTO GALVANIZADO E MICROPERFURADO

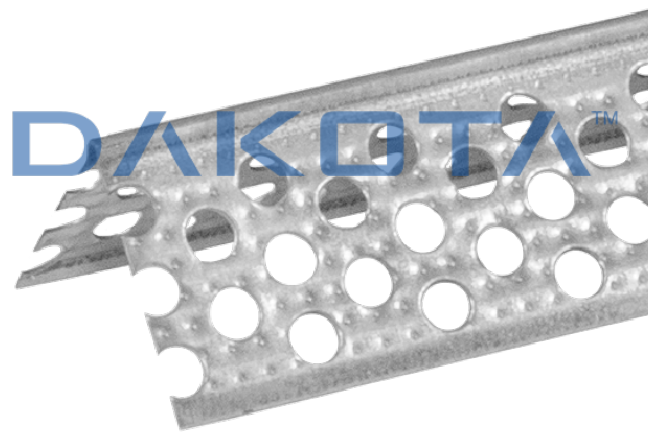

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
ZIN31-1662Z	Cobrecantos Zincado 2800	sp. 0,5 mm - 30 x 30 x 2.800 mm	1	120	CF
ZIN31-1662ZX	Cobrecantos Zincado 3000	sp. 0,5 mm - 30 x 30 x 3.000 mm	1	120	CF
ZIN31-1662Z4	Canto Galvanizado Microperfurado	sp. 0,4 mm - 30 x 30 x 2.800 mm	1	60	CF
ZIN31-1662Z4X	Canto Galvanizado Microperfurado	sp. 0,4 mm - 30 x 30 x 3.000 mm	1	60	CF

Description

Peça de canto galvanizado microperfurado em ambos os lados com superfície interna 'bujardada' para melhorar a aderência ao substrato. Dimensões do ombro 30 x 30 mm e 0,5 mm de espessura. Embalado em caixa.

Material

Fabricado em chapa galvanizada a quente.

Use

Utilizado para proteger/reforçar os cantos das placas de gesso e também em rebocos em renovações de interiores.