


### MEMBRANE PARA UNDERLAY

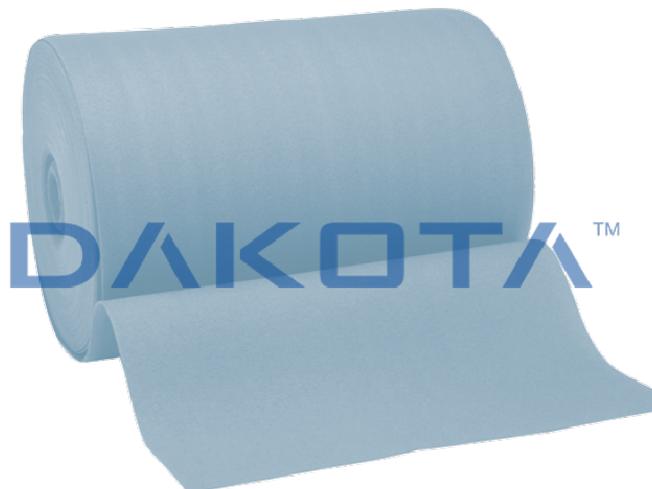

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
PRO22-0907	Membrana de 5mm de espessura para subpavimento	1,55 x 50m	0	4	PZ
PRO22-0908	Membrana de subpavimento de 9 mm de espessura	1,30 x 50m	0	2	PZ

#### Description

Membrana subjacente azul claro (30kg/m<sup>3</sup>) e cinzento (40kg/m<sup>3</sup>).Dimensões: a versão de 30kg/m<sup>3</sup> tem uma espessura de 5 mm e é fornecida em rolos de h. 1,55 m x 50 m<sup>2</sup> enquanto a versão de 40kg/m<sup>3</sup> tem uma espessura de 9 mm e é fornecida em rolos de h. 1,30 m x 50 m<sup>2</sup>

#### Material

Feito de PE

#### Use

Membrana de subcamada a ser utilizada na superfície viva antes da colocação da betonilha.