


PERFIL DE ARRANQUE ALUMÍNIO EXTRUDADO

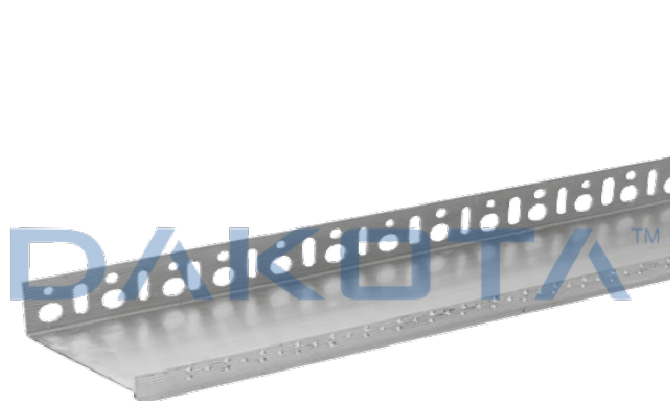

Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
ZIN32-1680/6AL	Base de arranque em alumínio extrudido	60 x 2.000 mm	20	99999	
ZIN32-1680/12AL	Base de arranque em alumínio extrudido	120 x 2.000 mm	20	0	0
ZIN32-1680/10AL	Base de arranque em alumínio extrudido	100 x 2.000 mm	20	0	0
ZIN32-1680/5AL	Base de arranque em alumínio extrudido	50 x 2.000 mm	20	0	0
ZIN32-1680/8AL	Base de arranque em alumínio extrudido	80 x 2.000 mm	20	0	0

Description

Perfil de arranque, com terminal de goteira. Disponível em diversas dimensões, dependendo da espessura do painel isolante.

Material

Fabricado em Alumínio extrudado.

Use

Utilizado como base para a colocação dos painéis de isolamento em EPS, o primeiro passo do Sistema Capoto.