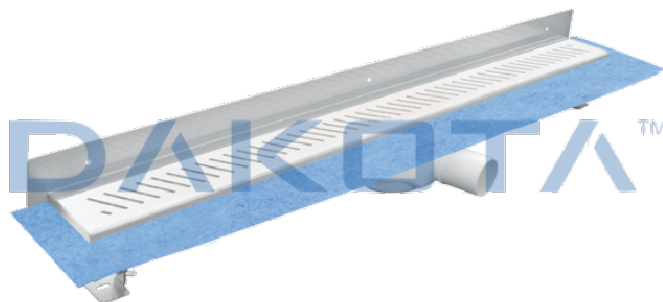


JGHEAB DAKUA+ CU GRATAR DIN OTEL
INOXIDABIL OBLI-WALL

cod	denumirea produsului	dimensiuni	pachete	paleti	Un. de vânzare
POZ93-119500/R	Dakua+ cu Gratar Inox Obli Perete - 500	78 x 500 mm	1	70	0
POZ93-119600/R	Dakua+ cu Gratar Inox Obli Perete - 600	78 x 600 mm	1	56	0
POZ93-119700/R	Dakua+ cu Gratar Inox Obli Perete - 700	78 x 700 mm	1	56	0
POZ93-119800/R	Dakua+ cu Gratar Inox Obli Perete - 800	78 x 800 mm	1	45	0
POZ93-119900/R	Dakua+ cu Gratar Inox Obli Perete - 900	78 x 900 mm	1	40	0
POZ93-1191000/R	Dakua+ cu Gratar Inox Obli Perete - 1.000	78 x 1.000 mm	1	35	0

Description

Design modern, esential si functional. Corpul canalului dintr-o singura bucata este realizat din otel inoxidabil AISI 304, a carui margine perimetrala este înclinata la 90° pe o parte, astfel încât poate fi instalat între podea si peretele de acoperire, fara adâncituri, sudura sau suruburi, asigurând o curatare usoara si standarde ridicate de igiena. Corpul canalului, pasivat de conexiunea la pamânt, contine un sifon, un cos detasabil si o garnitura detasabila care poate fi rotita la 360°. Mare (40 l/min) este debitul de scurgere a apei chiar si la înaltime mici. Grila are un design interschimbabil cu "fante oblice" din otel periat. Kitul este complet, gata de instalare si include, de asemenea, o foaie de poliester impermeabil preformata care se introduce pe marginea perimetrala a canalului pentru a preveni infiltratiile sub podea.

Material

Corpul canalului și gratarul sunt fabricate în întregime din oțel inoxidabil AISI 304, bloc sifon cu garnitura și cos din ABS și capac din poliestere impermeabil preformat.

Use

Pe podea, pentru colectarea apelor uzate de la dusuri și/sau toalete, permite uniformitatea estetică, poziționarea ușoară pe podea și calcularea pantei prin poziționarea pe perete în punctul de întâlnire a pardoselii și a învelitorii de perete.

