


JGHEAB DE SCURGERE DAKUA+ CU GRATAR DIN OTEL INOXIDABIL CU PERETE ONDULAT

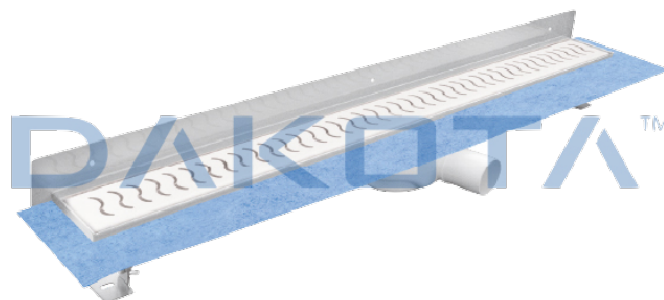

cod	denumirea produsului	dimensiuni	pachete	paleti	Un. de vânzare
POZ93-119500/O	Dakua+ cu Gratar Inox Wave Perete - 500	78 x 500 mm	1	70	0
POZ93-119600/O	Dakua+ cu Gratar Inox Wave Perete - 600	78 x 600 mm	1	56	0
POZ93-119700/O	Dakua+ cu Gratar Inox Wave Perete - 700	78 x 700 mm	1	56	0
POZ93-119800/O	Dakua+ cu Gratar Inox Wave Perete - 800	78 x 800 mm	1	45	0
POZ93-119900/O	Dakua+ cu Gratar Inox Wave Perete - 900	78 x 900 mm	1	40	0
POZ93-1191000/O	Dakua+ cu Gratar Inox Wave Perete - 1.000	78 x 1000 mm	1	35	0

Description

Design modern, esential si functional. Corpul canalului dintr-o singura bucata este din otel inoxidabil AISI 304, a carui margine perimetrala este înclinata la 90° pe o parte, astfel încât poate fi instalat între podea si peretele de acoperire, fara adâncituri, sudura sau suruburi, asigurând o curatare usoara si standarde ridicate de igiena. Corpul canalului, pasivat de conexiunea la pamânt, contine un sifon, un cos detasabil si o garnitura detasabila care poate fi rotita la 360°. Mare (40 l/s) este debitul de evacuare a apei, desi la înaltimi mici. Grila are un design interschimbabil cu "fante oblice" din otel periat. Kitul este complet, gata de instalare si include, de asemenea, o foaie de poliester impermeabil preformata, care se introduce pe marginea perimetrala a canalului pentru a preveni infiltratiile sub podea.

Material

Corpul canalului si gratarul sunt fabricate în întregime din oțel inoxidabil AISI 304, bloc sifon cu garnitura si cos din ABS si capac din poliester impermeabil preformat.

Use

Pe podea, pentru colectarea apelor uzate de la dusuri si/sau toalete, permite uniformitatea estetica, pozitionarea usoara pe podea si calcularea pantei prin pozitionarea pe perete în punctul de întâlnire a pardoselii si a învelitorii de perete.

